

# 产 品 规 格 书

产品名称	高性能铷钟(国产化)
产品型号	STM-Rb-NG
定制产品名称	
定制产品型号	

需 方: \_\_\_\_\_ 供 方: \_\_\_\_\_

签字/盖章: \_\_\_\_\_ 签字/盖章: \_\_\_\_\_

时 间: \_\_\_\_\_ 时 间: \_\_\_\_\_



网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

## 一、产品特征

- 全国产化设计, 自主可控
- 老化率:  $\leq 5.0E-12$ /天
- 秒稳优于  $5.0E-12$
- 快速 1PPS 驯服功能
- 低相位噪声



产品特性	规格名称	指标参数	备注	
射频输出	输出频率	10MHz	1路输出正弦波	
	输出功率	11±2dBm	负载阻抗 50Ω@10MHz	
	驯服频率准确度	$\leq \pm 1E-12$	驯服锁定 24 小时后连续测试 24 小时	
	温区最大频差	$\leq 3.0E-10$ (0°C 至 50°C) $\leq 6.0E-10$ (其他)		
	短期稳定性		$\leq 5.0E-12/s$	+25°C
			$\leq 4.0E-12/10s$	
			$\leq 3.0E-12/100s$	
	频率重现性	$\leq \pm 5E-11$	开-关: 24H, 48H, 24H,(25°C)	
	出厂准确度	$\leq \pm 5E-11$	+25°C测试 24 小时	
	老化	$\leq \pm 5E-12$ /天		
	谐波	$\leq -40dBc$		
杂散	$\leq -80dBc$	10MHz±1MHz 范围内		
相位噪声	1Hz	$\leq -95dBc/Hz$		


网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

		10Hz	$\leq -130\text{dBc/Hz}$
		100Hz	$\leq -145\text{dBc/Hz}$
		1kHz	$\leq -150\text{dBc/Hz}$
		10kHz	$\leq -155\text{dBc/Hz}$
1PPS 输出	上升时间	$\leq 2\text{ns}$	50 $\Omega$ 负载
	脉冲宽度	500us-500ms	默认 100ms, 步进 12.5ns
	抖动	$\leq 1\text{ns RMS}$	50 $\Omega$ 负载
	电平	$\geq 4.5\text{V}$	1M $\Omega$ /15pF 负载
PPS 驯服	PPS 输入	3.3V-5.5V	LVTTTL/TTL
	同步锁定时间	$\leq 20\text{min}$	
	同步精度	$\leq 20\text{ns}$	进入同步锁定状态, 测试 3 小时
	守时精度	$\leq 0.8\mu\text{s}$	驯服 24 小时后进入守时, 连续测试 24 小时
监视控制	调频精度	$\leq 5\text{E}-13$	调整范围: $\pm 1.0\text{E}-6$
	锁定时间	$\leq 3\text{min}$	+25 $^{\circ}\text{C}$
	状态监测	高电平锁定 (5V), 低电平失锁(0V)	
	通讯监控	RS-232	
电源	输入电压范围	+16 至+28Vdc(典型值 24V)	
	最大电流	$\leq 1.4\text{A}$	+25 $^{\circ}\text{C}$ /24V

	稳态电流	≤0.5A	
	供电接口	DB9 公	
接口定义 (DB9 公头)	1-+24Vdc	4-LOCKED	7-TXD
	2-RXD	5-PPS_LD	8-GND
	3-PPS_OUT	6-GND	9-PPS_IN
环境	工作温度	-40°C ~ +60°C	
	存储温度	-55°C - +85°C	
	相对湿度	≤85%无冷凝	工作条件
结构	外形尺寸	127mm*92.5mm*36.6mm (公差±0.1)	
	重量	≤490g	


## 二、外形尺寸:

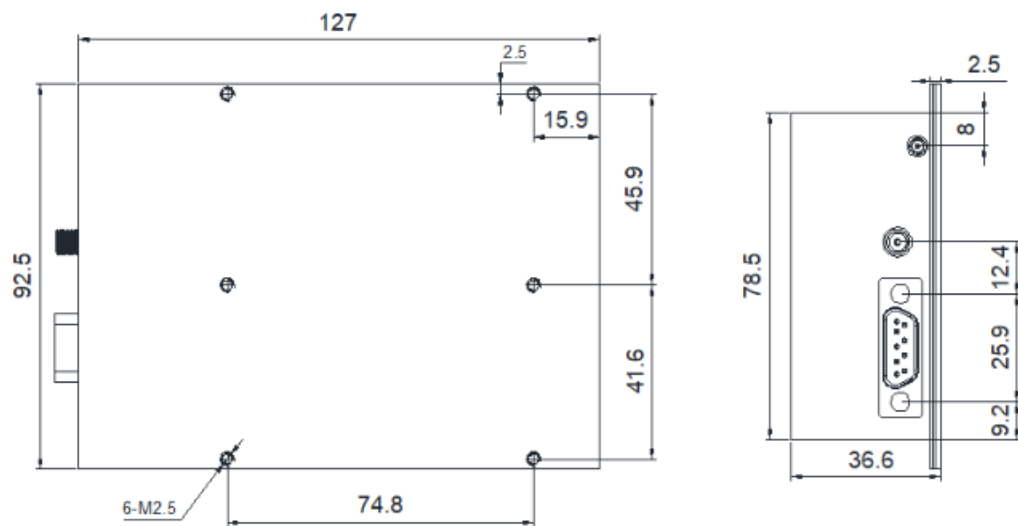


网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道5号汇都总部园1期6栋501

### 三、典型测试曲线:

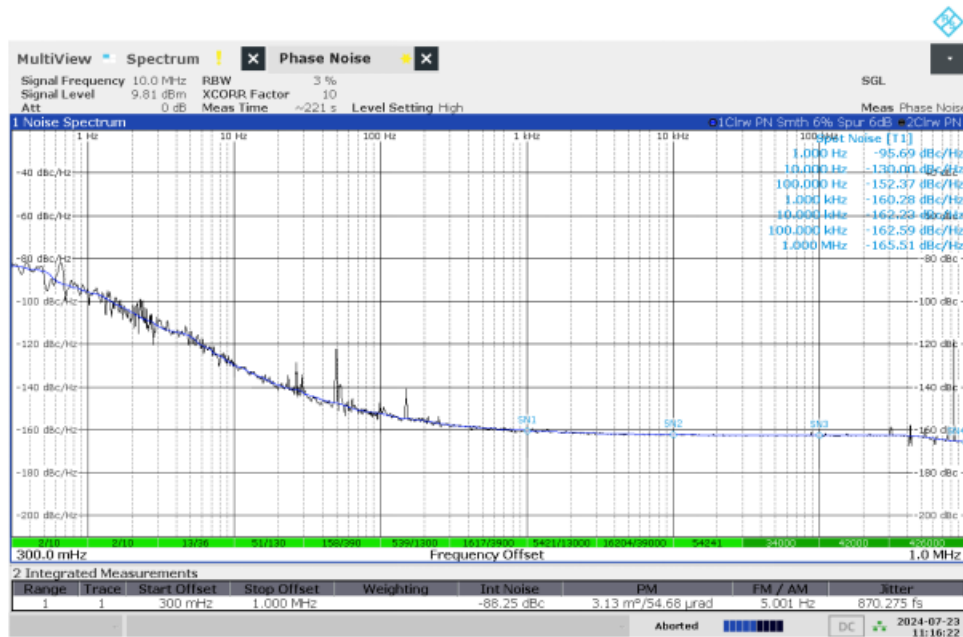

## FREQUENCY STABILITY

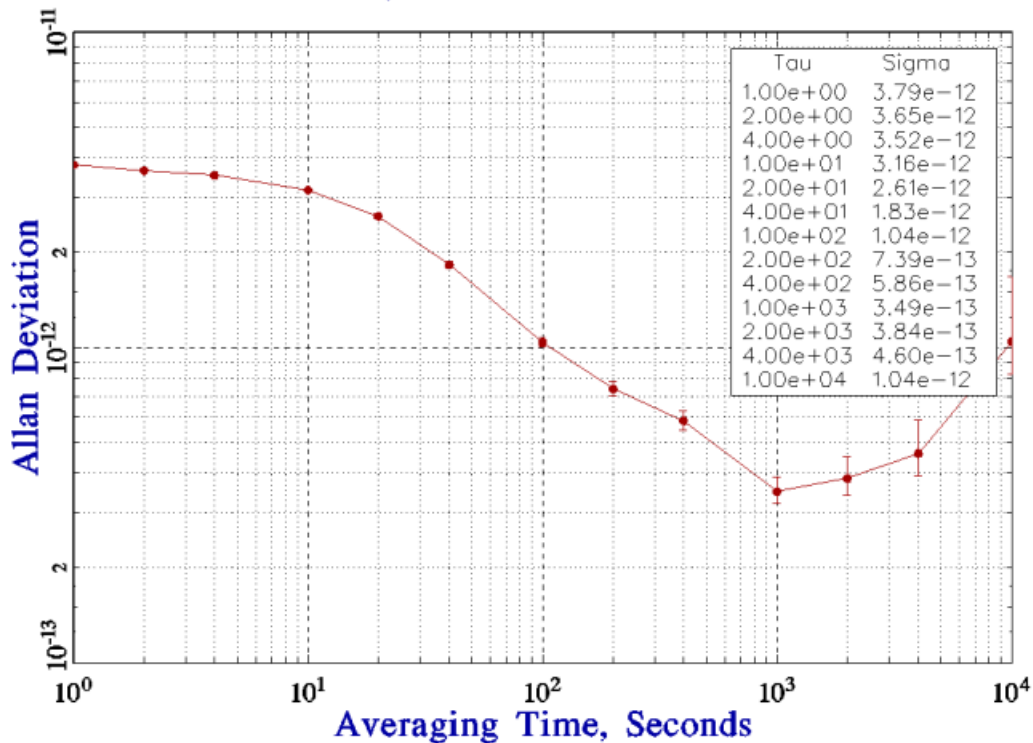

## 四、配件

STM-Rb-NG 高性能铷钟产品交付时按下表要求成套交付产品备附件:

序号	备附件	数量	备注
1	加电转接板	1	
2	加电线	1	仅限测试使用
3	DB9 公转母	1	仅限测试使用

## 五、交付资料

STM-Rb-NG 高性能铷钟产品交付时按下表要求成套交付产品资料:

序号	备附件	数量	备注
1	出厂检验报告	1	
2	产品合格证	1	
3	产品使用说明书	1	纸质/电子版