

产品规格书

产品名称	恒温晶振
产品型号	ST25DH10-12V
定制产品名称	
定制产品型号	

需方:

供方:

签字/盖章:

签字/盖章:

时间:

时间:



同相科技
Synchronization Technology Ltd

网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

一、产品特征

- 10MHz 输出
- 温度频率稳定度: $\leq \pm 5.0\text{ppb}$
- 秒稳优于 $7\text{E}-13@1\text{s}$
- 小尺寸、低相位噪声




产品特性	规格名称	指标参数	测试条件	
电源特性	工作电压	+12VDC	VCC \pm 5%, 纹波<50mV	
	启动电流	$\leq 350\text{mA}$	持续时间 $\leq 60\text{s}$, +25 $^{\circ}\text{C}$	
	稳态电流	$\leq 150\text{mA}$	持续时间 $\leq 180\text{s}$, +25 $^{\circ}\text{C}$	
输出特性	标称频率	10.000MHz		
	输出波形	正弦波 (sinewave)		
	信号功率	9 \pm 2dBm	阻抗 50 Ω , Load \pm 5%	
	谐波	$\leq -45\text{dBc}$	阻抗 50 Ω , Load \pm 5%	
	杂散	$\leq -80\text{dBc}$		
初始频偏	准确度	$\leq \pm 0.1\text{ppm}$	出厂校准值, 25 \pm 3 $^{\circ}\text{C}$, EFC=2.5 \pm 0.1V	
频率稳定度	温度频率稳定度	$\leq \pm 5.0\text{ppb}$	-40 \rightarrow +70 $^{\circ}\text{C}$ Ref+25 $^{\circ}\text{C}$	
	电压频率稳定度	$\leq \pm 1.0\text{ppb}$	VCC \pm 5%	
	负载频率稳定度	$\leq \pm 1.0\text{ppb}$	Load \pm 5%	
	短期频率稳定度	<7E-13@1s	阿伦方差, 通电时间>4h	
	老化率	$\leq \pm 0.5\text{ppb/day}$ $\leq \pm 50\text{ppb/year}$	通电时间>48h	
	相位噪声	1Hz	$\leq -105\text{dBc/Hz}$	通电时间 $\geq 30\text{min}$
		10Hz	$\leq -135\text{dBc/Hz}$	
100Hz		$\leq -150\text{dBc/Hz}$		
1KHz		$\leq -160\text{dBc/Hz}$		
$\geq 10\text{KHz}$		$\leq -162\text{dBc/Hz}$		
频率控制功能	输入电压范围	0 \rightarrow 5V	中心电压 2.5V	

网址: <http://www.sync-tech.com>


地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

(EFC)	频率调谐范围	$\geq \pm 0.4\text{ppm}$	
	调频极性	正极性	
	线性度	$< 10\%$	
	输入阻抗	$\geq 100\text{K}\Omega$	
环境	工作温度	$-40^{\circ}\text{C} \rightarrow +70^{\circ}\text{C}$	
	存储温度	$-55^{\circ}\text{C} \rightarrow +85^{\circ}\text{C}$	
参考电压	输出电压	/	无


二、外形尺寸:

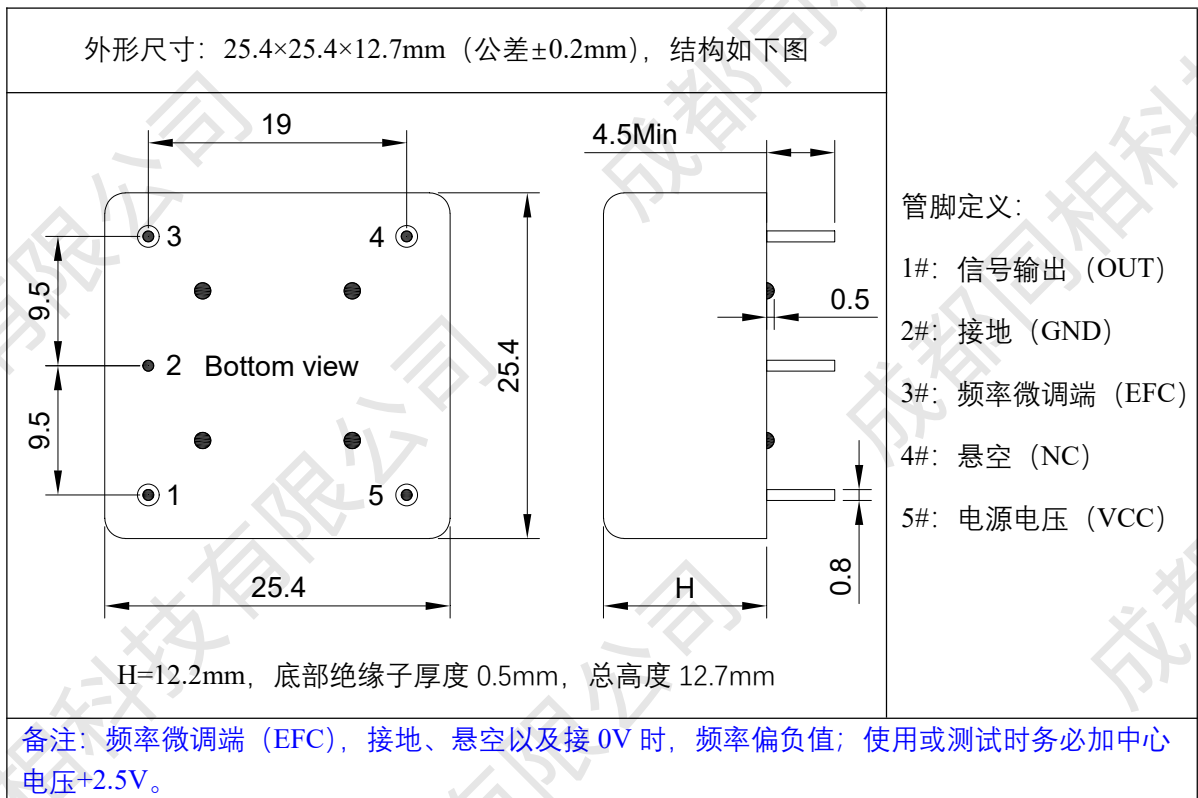

三、典型测试曲线:

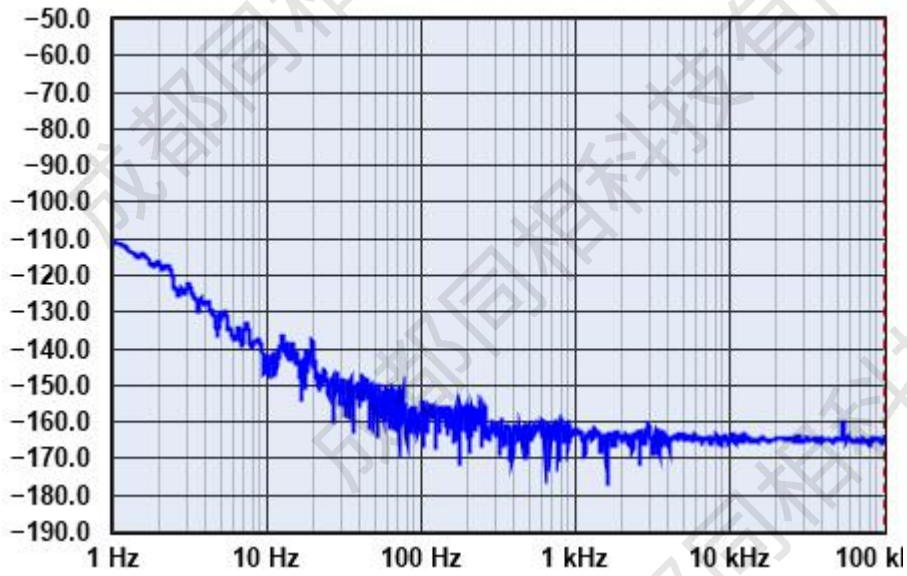

Allan Deviation $\sigma_y(\tau)$

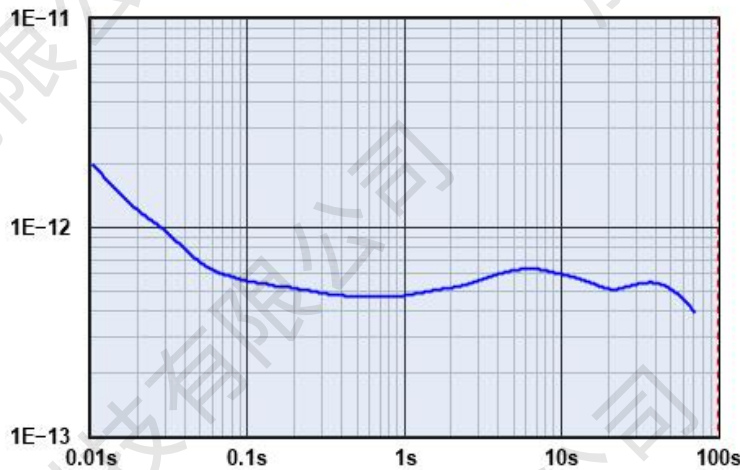

Tau	Sigma(Tau)
1s	4.80E-13
2s	5.23E-13
4s	6.10E-13
8s	6.27E-13
10s	6.03E-13
20s	5.13E-13
40s	5.48E-13

四、交付资料

恒温晶振 ST25DH10-12V 产品交付时按下表要求成套交付产品资料:

序号	备附件	数量	备注
1	出厂检验报告	1	
2	产品合格证	1	

网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501