

# 产品规格书

产品名称	频率分配器
产品型号	STZ-PFJ1-16C
定制产品名称	
定制产品型号	

需方:

\_\_\_\_\_

供方:

\_\_\_\_\_

签字/盖章:

\_\_\_\_\_

签字/盖章:

\_\_\_\_\_

时间:

\_\_\_\_\_

时间:

\_\_\_\_\_



同相科技  
Synchronization Technology Ltd

网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

## 一、产品特征


- 输入 1~120MHz 输出频率 1~120MHz (10MHz, 100MHz)
- 频率稳定度 1s  $\leq 5E-15$
- 相位噪声典型值  $\leq -149\text{dBc}/\text{Hz}@1\text{Hz}$  (10MHz)  
 $\leq -132\text{dBc}/\text{Hz}@1\text{Hz}$  (100MHz)





产品特性	规格名称		指标参数	典型值/备注
射频输入	输入路数		2 路	50 欧姆阻抗
	频率		1~120MHz	
	输入功率		5-13dBm	
	杂散抑制		$\geq 80\text{dBc}$	
	谐波抑制		$\geq 60\text{dBc}$	
隔离度	输出到输出		$\geq 110\text{dBc}$ (10MHz) $\geq 90\text{dBc}$ (100MHz)	功率 0dBm 时测试
	输出到输入		$\geq 110\text{dBc}$ (10MHz) $\geq 90\text{dBc}$ (100MHz)	
输出	输出路数		16 路	输入 5~8dBm 室温 下测试
	频率		1~120MHz	
	链路增益		0±2dB	
	杂散抑制		$\geq 80\text{dBc}$	
	谐波抑制		$\geq 40\text{dBc}$	
10MHz	频率稳	1s	$\leq 5E-15$	$\leq 3E-15$

射频输出	定度	10s	$\leq 1E-15$	$\leq 8E-16$	
	残余相位噪声	@1Hz	$\leq -145\text{dBc/Hz}$	$\leq -151\text{dBc/Hz}$	
		@10Hz	$\leq -155\text{dBc/Hz}$	$\leq -160\text{dBc/Hz}$	
		@100Hz	$\leq -163\text{dBc/Hz}$	$\leq -165\text{dBc/Hz}$	
		@1kHz	$\leq -165\text{dBc/Hz}$	$\leq -165\text{dBc/Hz}$	
		@10kHz	$\leq -165\text{dBc/Hz}$	$\leq -168\text{dBc/Hz}$	
100MHz 射频输出	频率稳定度	1s	$\leq 5E-15$	$\leq 3E-15$	
	残余相位噪声	定度	10s	$\leq 2E-15$	$\leq 8E-16$
		@1Hz	$\leq -131\text{dBc/Hz}$	$\leq -132\text{dBc/Hz}$	
		@10Hz	$\leq -145\text{dBc/Hz}$	$\leq -146\text{dBc/Hz}$	
		@100Hz	$\leq -150\text{dBc/Hz}$	$\leq -151\text{dBc/Hz}$	
		@1kHz	$\leq -155\text{dBc/Hz}$	$\leq -160\text{dBc/Hz}$	
		@10kHz	$\leq -160\text{dBc/Hz}$	$\leq -165\text{dBc/Hz}$	
电源电压	供电电压		AC220V $\pm$ 10%		
	功耗		$\leq 40\text{W}$		
环境温度	工作温度		$-20^{\circ}\text{C} \rightarrow +50^{\circ}\text{C}$		
	储存温度		$-40^{\circ}\text{C} \rightarrow +85^{\circ}\text{C}$		

## 二、外形尺寸:

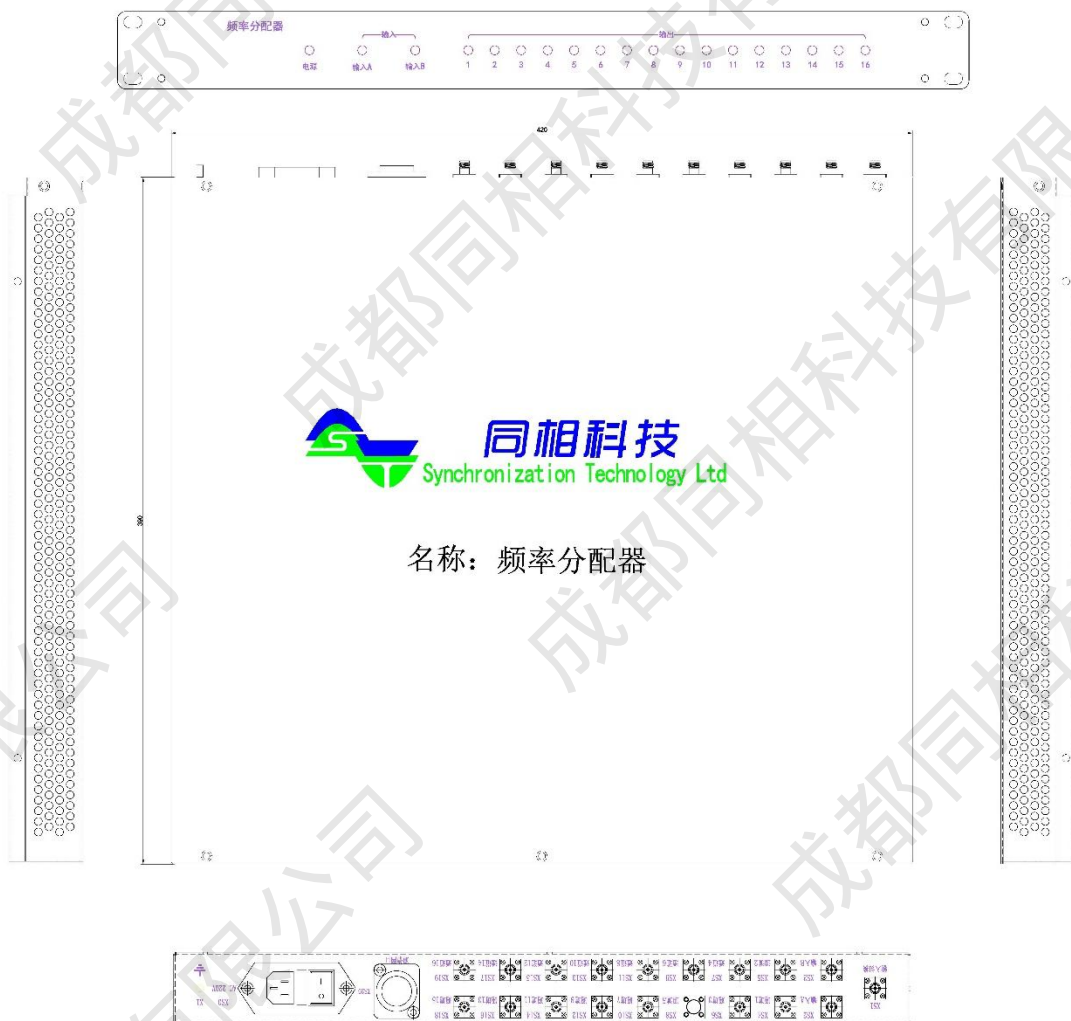

### 三、典型测试曲线:

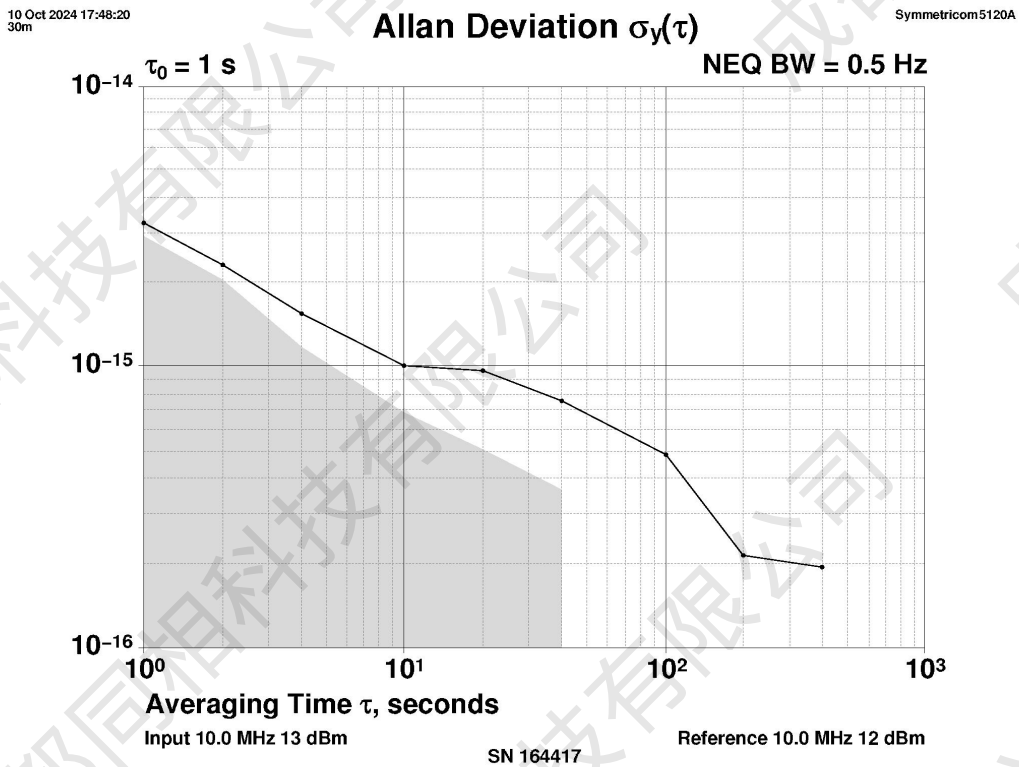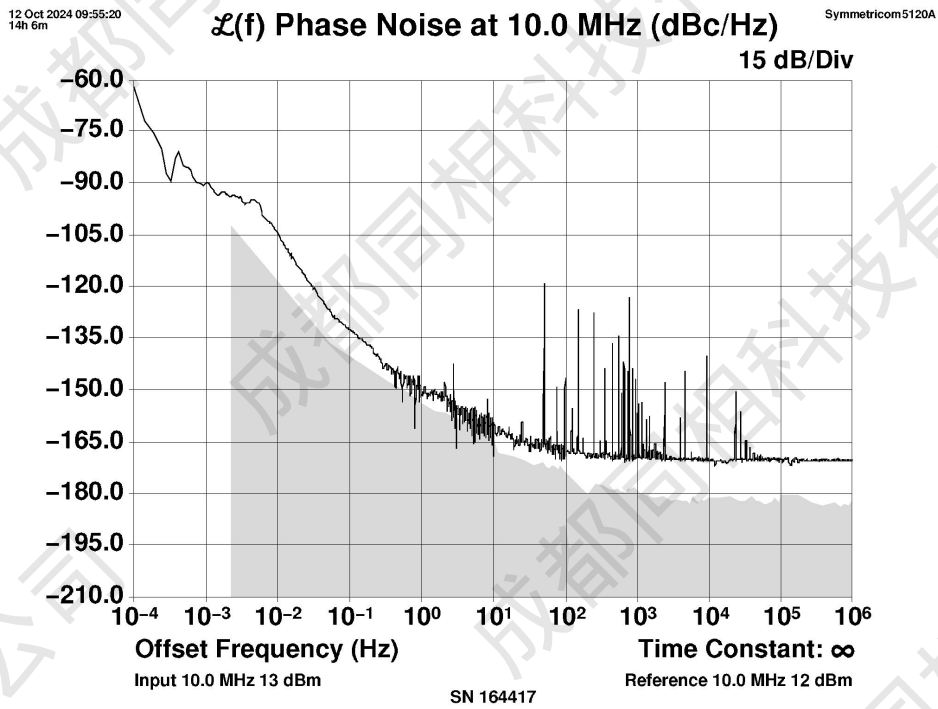

网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

#### 四、配件

STZ-PFJ1-16C 频率分配器产品交付时按下表要求成套交付产品备附件:

序号	备附件	数量	备注
1	3 口国标加电线	1	
	Rj45 网线	1	1.5M

#### 五、交付资料

STZ-PFJ1-16C 频率分配器产品交付时按下表要求成套交付产品资料:

序号	备附件	数量	备注
1	出厂检验报告	1	
2	产品合格证	1	
3	产品使用说明书	1	纸质/电子版